


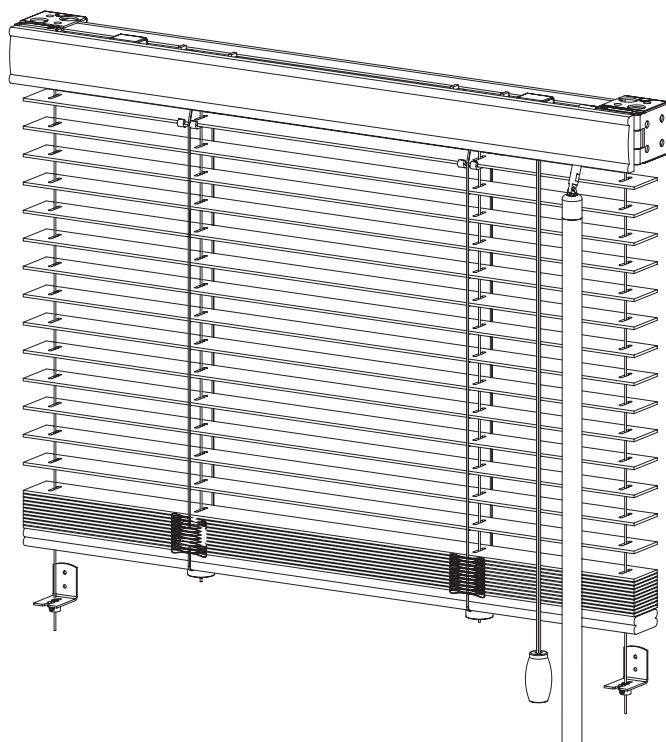

Interiérová bambusová žalúzia - použitie do všetkých typov okien, obsluha za pomoci šnúrkou a voľnevisiacej tyčky vyvedenej z prednej časti horného nosníka.

Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka 25x25.

Textílie a krycia lišta horného nosníka sa vyrábajú v tom istom farebnom odtieni.

Farebné prevedenie lamiel - vid' leták bambusových žalúzií

	šírka /mm/	hrúbka /mm/
lamela 25 mm	25	1,5

vlastnosti lamiel: zmena tvaru v závislosti na zmene teploty pri vlhkosti 65% z 20-35° za 4 hod


dĺžka	šírka	hrúbka
0,01%	0,27%	0,23%

zmena tvaru pri ponorení do vody na 24 hod

dĺžka	šírka	hrúbka
0,11%	0,86%	1,86%


maximálne rozmery žalúzií

	šírka	hrúbka
lamela 25 mm	1800	2000

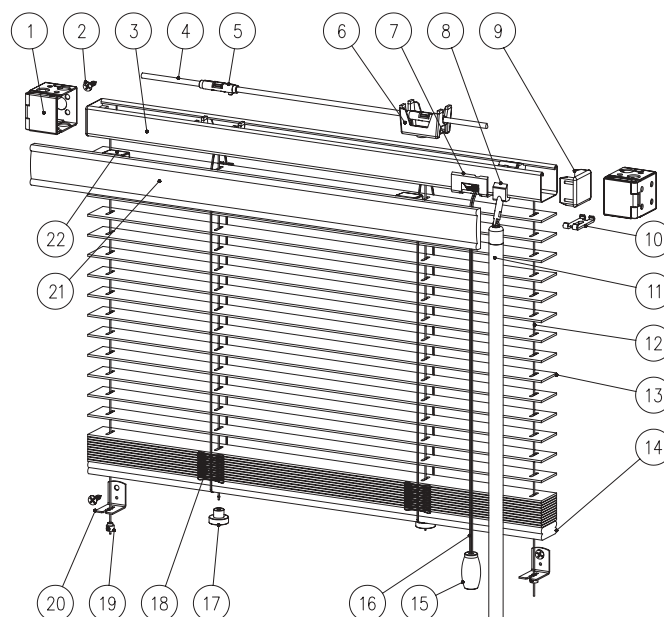

poz.	Názov
1	montážna skrinka
2	skrutka
3	horný nosník
4	ovládajúci drôt
5	roľníčka rebríka
6	ložisko
7	brzda
8	automat
9	záslepka horného nosníka
10	klips na prvú lamelu
11	tyčka

12	šnúrkou
13	lamela 25mm
14	spodná lišta
15	ozdobná koncovka
16	šnúrkou
17	záslepka rebríka
18	rebrík
19	spodný fix
20	spodný fix
21	ozdobná lišta
22	úchytkou ozdobnej lišty

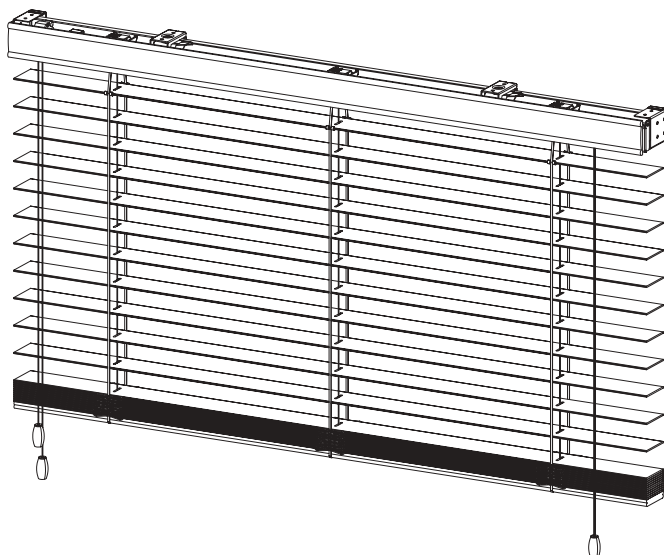

Interiérová bambusová žalúzia - použitie do všetkých typov okien.

- Obsluha je za pomoci šnúrk a voľnevisiacej tyčky vyvedenej z prednej časti horného nosníka /STANDARD I/ alebo
- za pomoci ovládajúcich šnúriek zaručujúcich zdvíhanie, spúšťanie a sklápanie žalúzie / STANDARD II/.

Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka 58x38

Textílie a krycia lišta horného nosníka sa vyrábajú v tom istom farebnom odtieni.

Farebné prevedenie lamiel -viď.leták bambusových žalúzií

	šírka /mm/	hrúbka /mm/
lamela 50 mm	50	1,8

vlastnosti lamiel: zmena tvaru v závislosti na zmene teploty pri vlhkosti 65% z 20-35° za 4 hod


dĺžka	šírka	hrúbka
0,01%	0,27%	0,23%

zmena tvaru pri ponorení do vody na 24 hod

dĺžka	šírka	hrúbka
0,11%	0,86%	1,86%


maximálne rozmery žalúzií

	šírka	hrúbka
lamela 50 mm	2400	3000

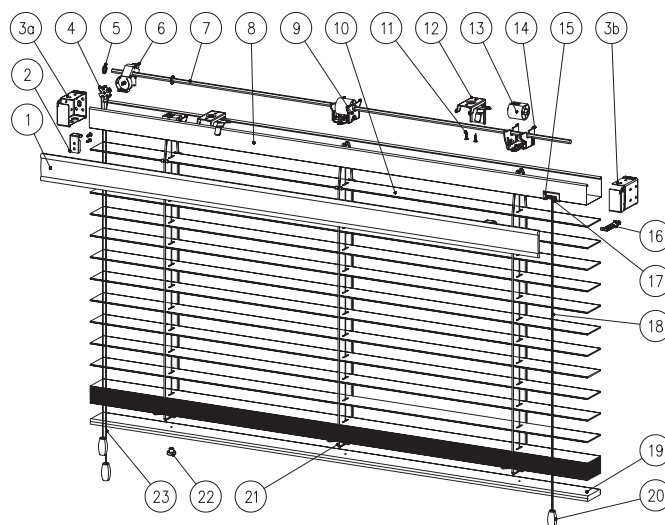

poz.	Názov
1	ozdobná lišta
2	úchyt ozdobnej lišty
3	montážna skrinka
4	ložiskový komplet
5	ložiskový komplet
6	naklápač
7	ovládací drôt
8	horný nosník
9	ložisko
10	lamela 50 mm
11	skrutka

12	horný úchyt
13	roľníčka rebríka
14	ložisko
15	brzda
16	klips na prvú lamelu
17	brzda
18	šnúrk
19	spodná lišta
20	ozdobná koncovka
21	rebrík
22	záslepka rebríka

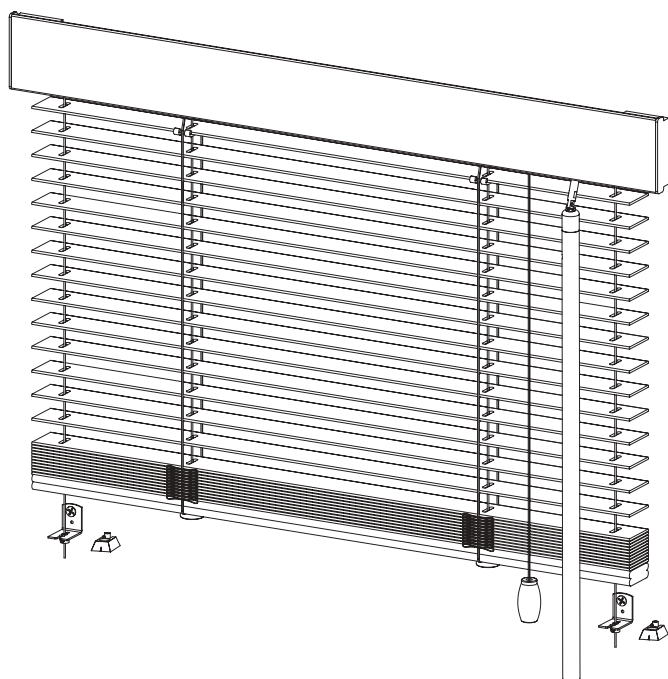

	šírka /mm/	hrúbka /mm/
lamela 25 mm	25	1,5

vlastnosti lamiel: zmena tvaru v závislosti na zmene teploty pri vlhkosti 65% z 20-35° za 4 hod

dĺžka	šírka	hrúbka
0,01%	0,27%	0,23%


zmena tvaru pri ponorení do vody na 24 hod

dĺžka	šírka	hrúbka
0,11%	0,86%	1,86%

maximálne rozmery žalúzií


	šírka /mm/	hrúbka /mm/
lamela 25 mm	1800	2000

Interiérová bambusová žalúzia - použitie do všetkých typov okien, obsluha za pomoci šnúrkou a voľnevisiacej tyčky vyvedenej z prednej časti horného nosníka. Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka 25x25. Žalúzia sa montuje do výklenku. Farebné prevedenie lamiel -viď.v letáku bambusových žalúzií.

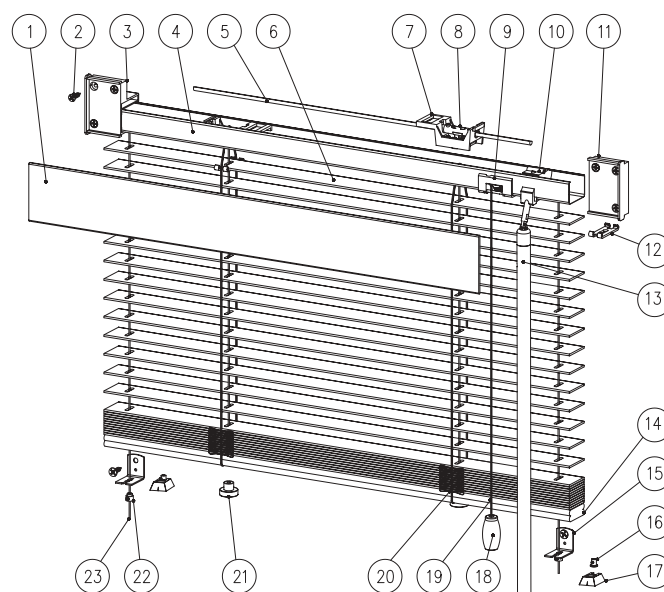

poz.	Názov
1	ozdobná lišta
2	skrutka
3	konzolka pravá
4	horný nosník
5	ovládaci drôt
6	lamela 25mm
7	ložisko
8	roľníčka rebríka
9	brzda
10	automat
11	konzolka ľavá

12	klips na prvú lamelu
13	tyčka
14	spodná lišta
15	spodný fix
16	spodný fix
17	plochý fix PVC
18	ozdobná koncovka
19	šnúrkou
20	rebrík
21	záslepka rebríka
22	fix
23	silon

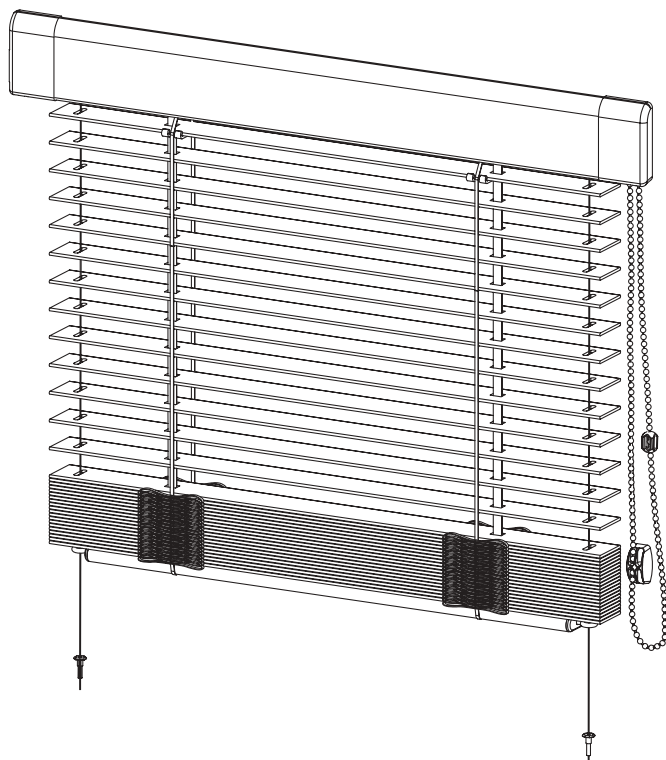

Interiérová bambusová žalúzia Venus s lamelou 25mm - použitie do všetkých typov okien, obsluha za pomoci retiazkového mechanizmu. V tejto verzii žalúzií Venus sú dostupné všetky farby horného nosníka a spodného závažia /viď.tabuľa/ Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka Venus - vnútorný rozmer 25x25.


max.šírka	max.výška	min.šírka
1800	2000	240




poz.	Názov
1	bočná krytka
2	upevňujúca doštička
3	skrutka 3x16
4	horný oceľový nosník
5	6-hranný ovládací drôt
6	bambusová lamela 25mm
7	ložisko
8	roľníčka do ložiska
9	ovládacia páska
10	ozubené koleso
11	ozubené koleso
12	vedenie silonu v hornom nosníku
13	korpus ovládacieho mechanizmu
14	upevňujúca doštička

farebné prevedenie nosníkov

najbližšia RAL	názov
RAL 9003	biela
RAL 8017	hnedá
RAL 9006	strieborná
BECKERS 1101	béžová
RENOLIT 3118076	svetlý dub /renolit/
RENOLIT 2052089	tmavý dub /renolit/
RENOLIT 2178001	zlatý dub /renolit/
RENOLIT 3152009	čerešňa /renolit/
RENOLIT 2065021	mahagón /renolit/

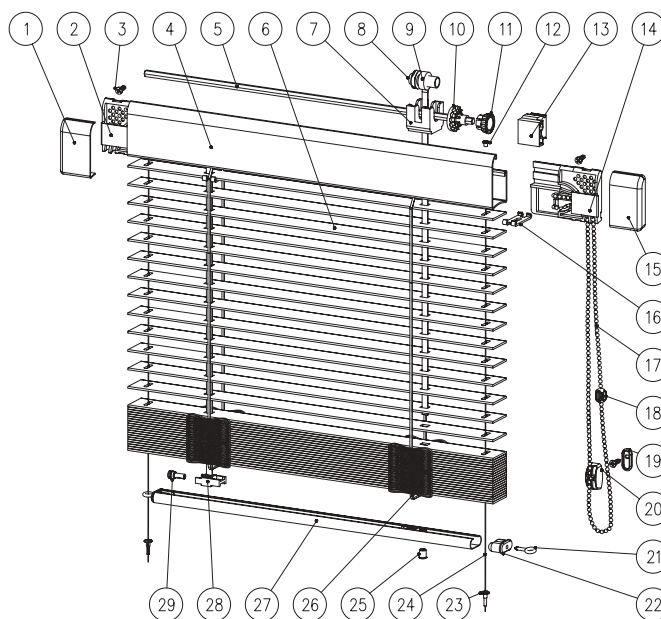

15	bočná krytka
16	klips na prvú lamelu
17	retiazka
18	spojka retiazky
19	brzda retiazky
20	brzda retiazky
21	očko PVC
22	záslepka spodného závažia
23	hrúbik ISO
24	silon 0,7
25	fixácia rebríka
26	rebrík 25x22
27	spodné závažie typ C
28	regulátor pásky
29	regulátor pásky

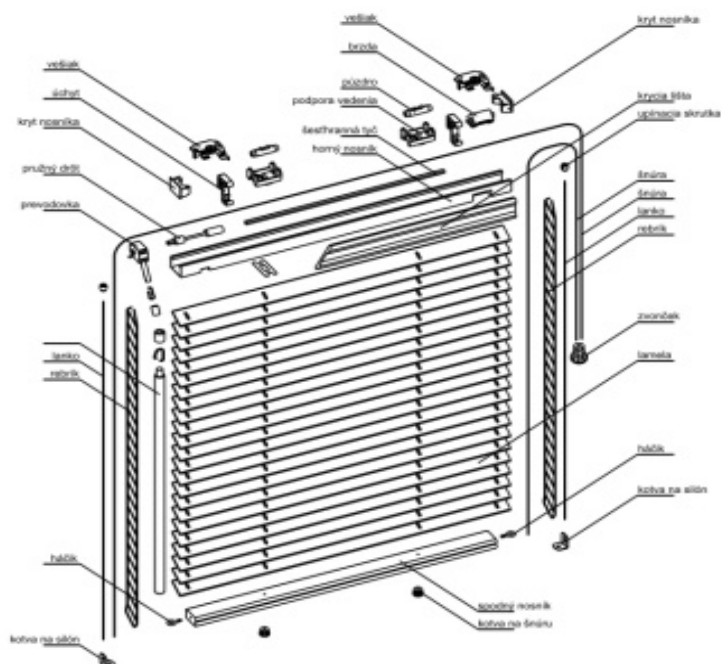


Žalúzie DREVOLUX 27

Drevené horizontálne žalúzie DREVOLUX 27 predstavujú luxusný výrobok z prírodných materiálov, vhodný ako doplnok náročných interiérov. Žalúzie sú vhodné pre všetky typy okenných konštrukcií, zvlášť pre drevené okná a plastové okná s drevoimitačnou fóliou.

Žalúzie DREVOLUX 27


axonometria

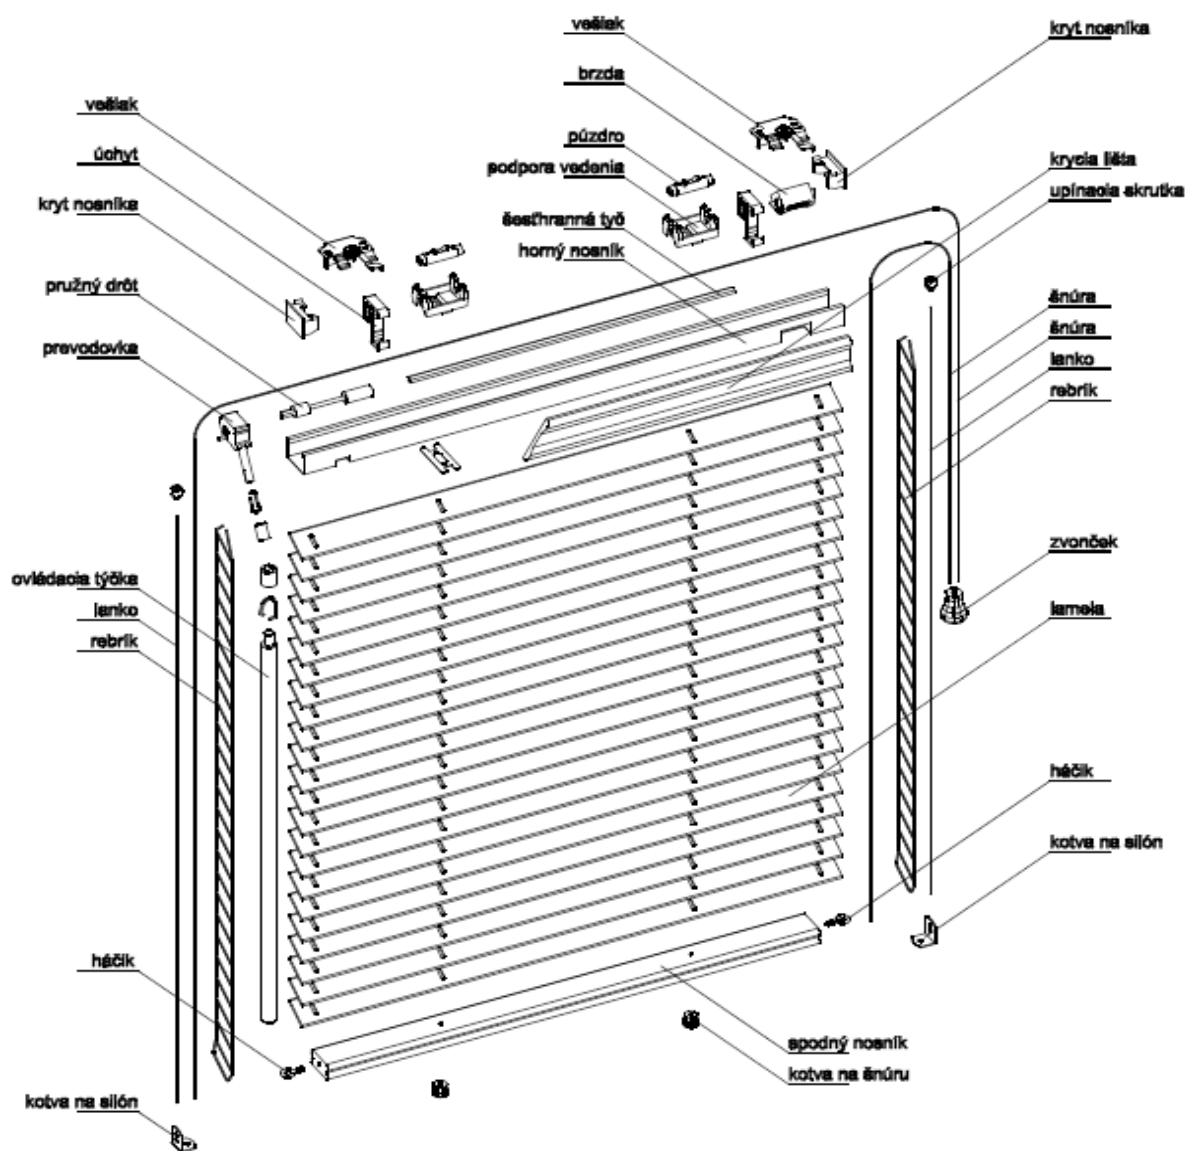

Popis výrobku


horný nosník

- horný nosník železný (Fe) valcovaný profil s drevoimitačnou povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

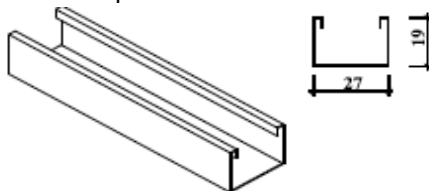


krycí profil

- drevený tvarovaný profil s povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

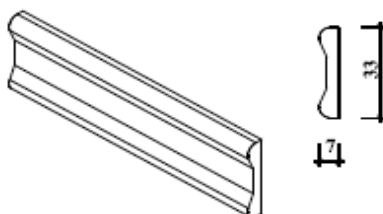


spodný nosník

- drevený tvarovaný profil s povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

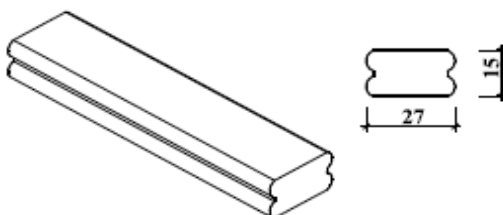

lamely

- drevený profil s povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

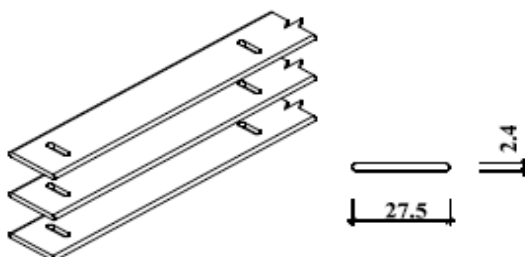

rebrík,
šnúra

- vysoko kvalitná textília s dlhou životnosťou, v 4 farbách

