



Je celohliníková uzavierateľná konštrukcia rámu s látkovou výplňou a elektronicky výsuvným mechanizmom zabezpečujúcim komfortné ovládanie.

ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - LAVERNA

FAREBNÉ PREVEDENIE : biela (RAL 9010), hnedá (RAL 8017)

ZLOŽENIE : Al

LÁTKA : podľa katalógu (118 vzorov)

NAVÍJACIA HRIADEL' : 78 mm

PREVEDENIE : celohliníková uzavretá kazeta, vodiace lišty

UCHYTENIE : na drevenú konštrukciu, zimnú záhradu

OVĽADANIE : motor + vypínač

PRÍPLATKY

VZOR LÁTKY : Soltis 92 + PVC

PREVEDENIE : lakovanie podľa vzorkovníka RAL

OVĽADANIE : ovládací snímač na počasie vietor, slnko+vietor, slnko+vietor s rádiovým vysielačom, prijímač a vysielač diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielačom, slnko + vietor + dážď + s rádiovým vysielačom, smerový prepínač

Je možné paralelne riadiť ľubovoľný počet modulov. Každý modul má svoj motor.

POTLAČ : nápisy, logá a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY		POČET MODULOV
MAXIMÁLNA ŠÍRKA	4500 mm	1 modul
MAXIMÁLNY VÝSUV	5000 mm	








TYP MONTÁŽE



S KRYTOM NÁVINU NA KONŠTRUKCII

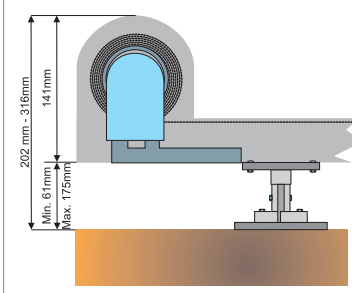

PRÍKLAD ZAMERANIA

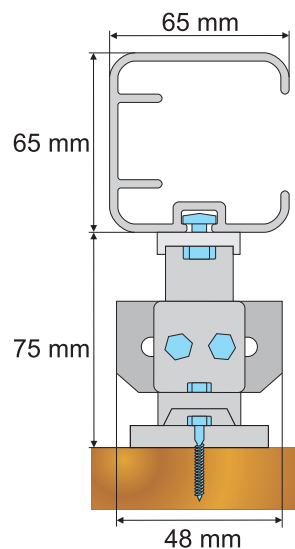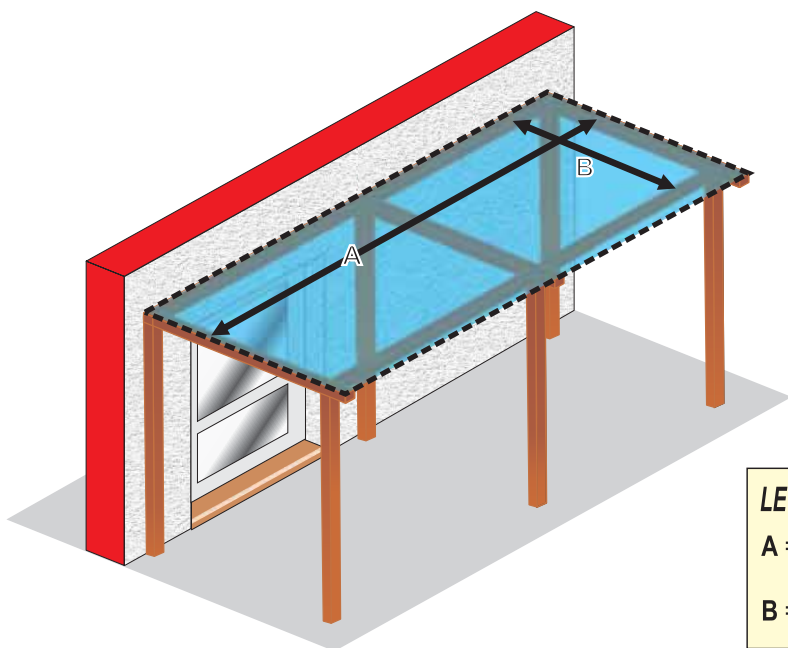

LEGENDA K ZAMERANIU

A = ŠÍRKA MARKÍZY

B = VÝSUV MARKÍZY



Je nový, unikátny a netradičný krycí systém, ktorý sa skladá z odolnej hliníkovej konštrukcie s nastaviteľným uhlom sklonu lamiel, zabráňujúcej priechodu svetelných lúčov a ochrany proti dažďu.

ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SELTER

FAREBNÉ PREVEDENIE: biela (RAL 9010), hnedá (RAL 8017), béžová (RAL 1013)

PLASTOVÉ ČASTI: držiaky lamiel

PREVEDENIE : bez kazety

UCHYTENIE : drevená konštrukcia alebo zimná záhrada s minimálnym spádom 18° pre odtok dažďovej vody

OVLÁDANIE: kľuka, nastavenie uhlu sklonu lamiel 0 - 95°


ODTOK VODY: odkvap

PRÍPLATKY

OVLÁDANIE: motor, nastavenie uhlu sklonu lamiel 0 - 95°

FAREBNÉ PREVEDENIE: imitácia dreva - smrek, čerešňa, orech, strieborná (RAL 9006)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE




MAXIMÁLNE HRANIČNÉ ROZMERY

MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5000 mm
MAXIMÁLNA DĺŽKA	5000 mm





FUNKCIE LAMIEL

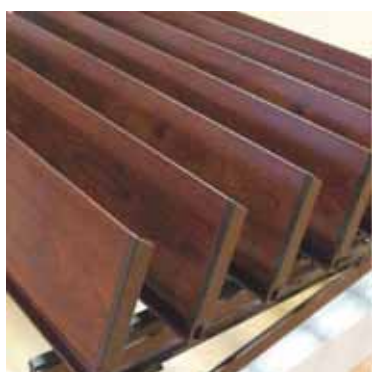

OTVORENÉ LAMELY





ZAVRETÉ LAMELY



Minimálny predpísaný sklon pre odtok vody zo striešky je 18%

Presah lamely na krajoch od nosníku	150
Maximálna vzdialenosť medzi nosníkmi	1200
2 nosníky do šírky	1500
3 nosníky do šírky	2700
4 nosníky do šírky	3900
5 nosníkov do šírky	5000

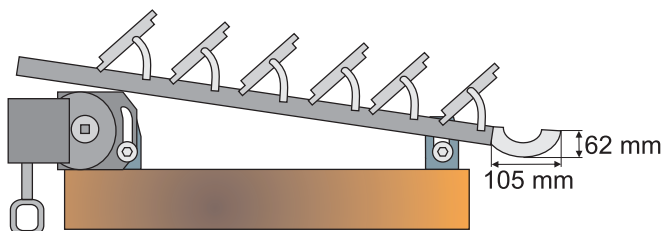


PRÍKLAD ZAMERANIA

LEGENDA K ZAMERANIU

A = ŠÍRKA MARKÍZY

B = VÝSUV MARKÍZY

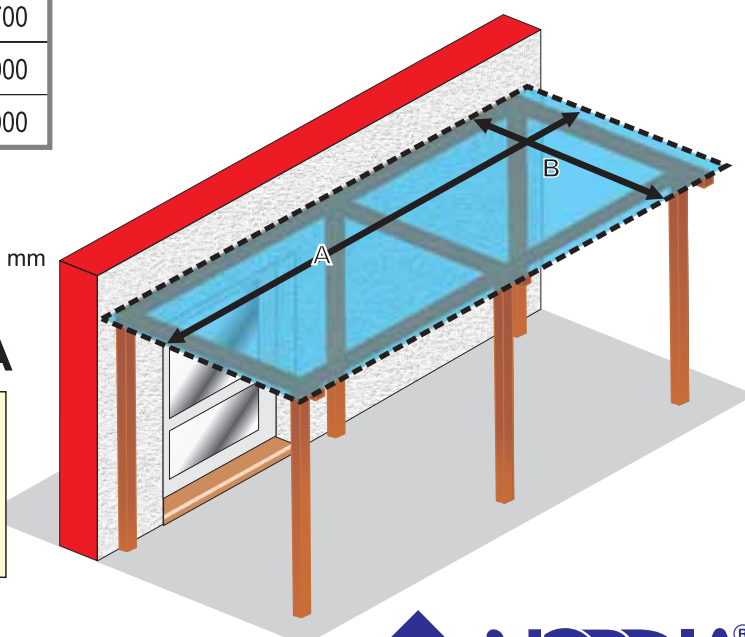

ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA

LÁTKA : 100% akryl

VZOR LÁTKY : podľa katalógu (118 vzorov)

RAMENÁ : extrudovaný hliník

FARBY RAMIEN : biela prášková farba (RAL 9010)

NAVÍJACIA HRIADEL' : 60 mm, 70 mm - len pre motor

PREVEDENIE : bez krytu návinu

UCHYTENIE : do steny, do stropu

OVLÁDANIE : kľuka

PRÍPLATKY

POHON : motor

LÁTKA : Soltis 92 + PVC


PREVEDENIE : hliníkový kryt návinu (len pri montáži do steny) na samostatných konzolách

UCHYTENIE: bočný úchyt ramien

OVLÁDANIE : ovládací snímač na počasie vietor, slnko+vietor, slnko+vietor s rádiovým vysielateľom, prijímač a vysielateľ diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielateľom, slnko + vietor + dážď + s rádiovým vysielateľom, smerový prepínač

POTLAČ : nápisy, logá a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

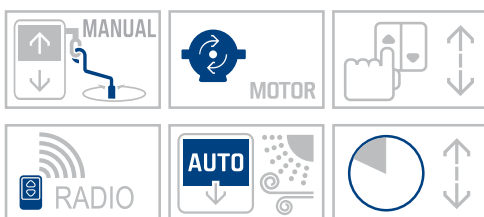


HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY

MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5000 mm
MAXIMÁLNE VYKLOPENIE	1600 mm






TYP MONTÁŽE

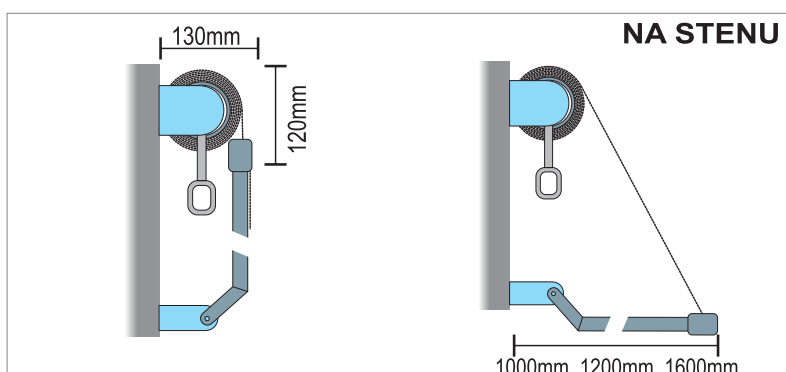

PRÍKLAD ZAMERANIA

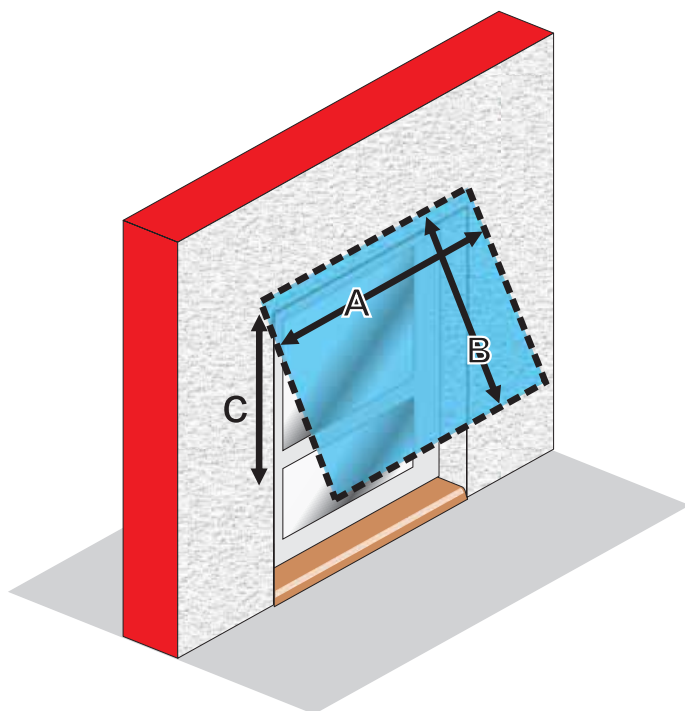

LEGENDA K ZAMERANIU

A = ŠÍRKA MARKÍZY

B = VÝKLOP MARKÍZY

C = SVETLÁ VÝŠKA BALKÓNU

ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA - V

LÁTKA : 100% akryl

VZOR LÁTKY : podľa katalógu (118 vzorov)

RAMENÁ : extrudovaný hliník

FARBY RAMIEN : biela prášková farba (RAL 9010)

NAVÍJACIA HRIADEL' : 60 mm, 70 mm - len pre motor

PREVEDENIE : kazetové

UCHYTENIE : do steny, do stropu

OVLÁDANIE : kľuka

PRÍPLATKY

POHON : motor


LÁTKA : Soltis 92 + PVC

UCHYTENIE : bočný úchyt ramien

OVLÁDANIE : ovládací snímač na počasie vietor, slnko+vietor, slnko+vietor s rádiovým vysielačom, prijímač a vysielač diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielačom, slnko + vietor + dážď + s rádiovým vysielačom, smerový prepínač

POTLAČ : nápisy, logá a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

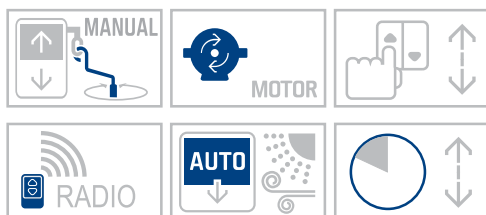


HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY

MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5000 mm
MAXIMÁLNE VYKLOPENIE	1600 mm






TYP MONTÁŽE

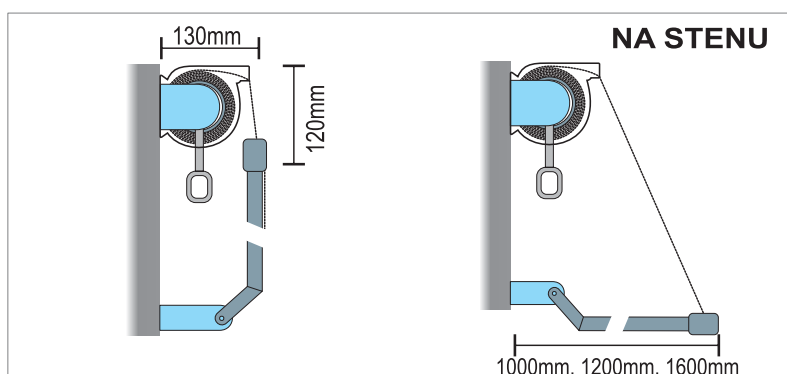

PRÍKLAD ZAMERANIA

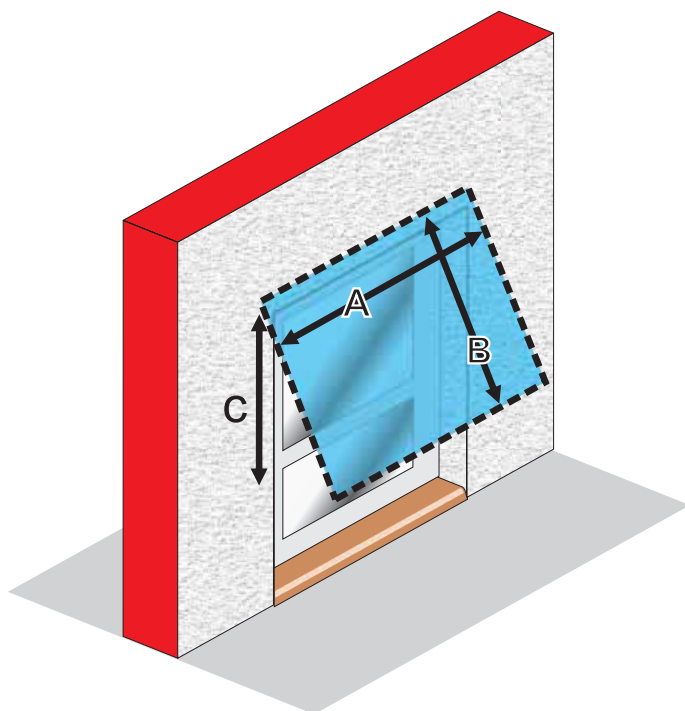

LEGENDA K ZAMERANIU

A = ŠÍRKA MARKÍZY

B = VÝKLOPENIE MARKÍZY

C = SVETLÁ VÝŠKA BALKÓNU

ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA - R

LÁTKA : 100% akryl

VZOR LÁTKY : podľa katalógu (118 vzorov)

RAMENÁ : extrudovaný hliník

FARBY RAMIEN : biela prášková farba (RAL 9010)

NAVÍJACIA HRIADEL' : 60 mm

PREVEDENIE : bez kazety

UCHYTENIE : do steny, do stropu

OVLÁDANIE : kľuka

PRÍPLATKY

LÁTKA : Soltis 92 + PVC

PREVEDENIE : hliníkový kryt návinu (pri montáži do steny) na samostatných konzolách

POTLAČ : nápisy, logá a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE




HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY

MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5000 mm
MAXIMÁLNE VYKLOPENIE	700 mm






TYP MONTÁŽE

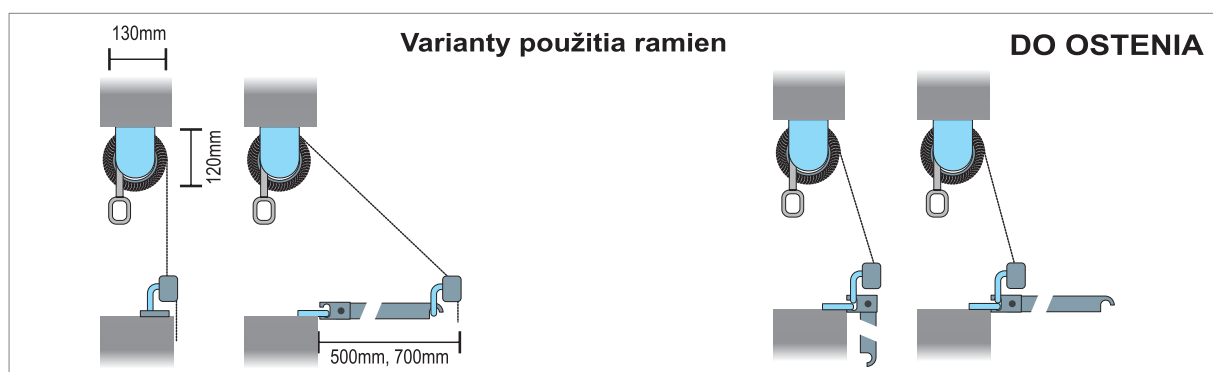

PRÍKLAD ZAMERANIA

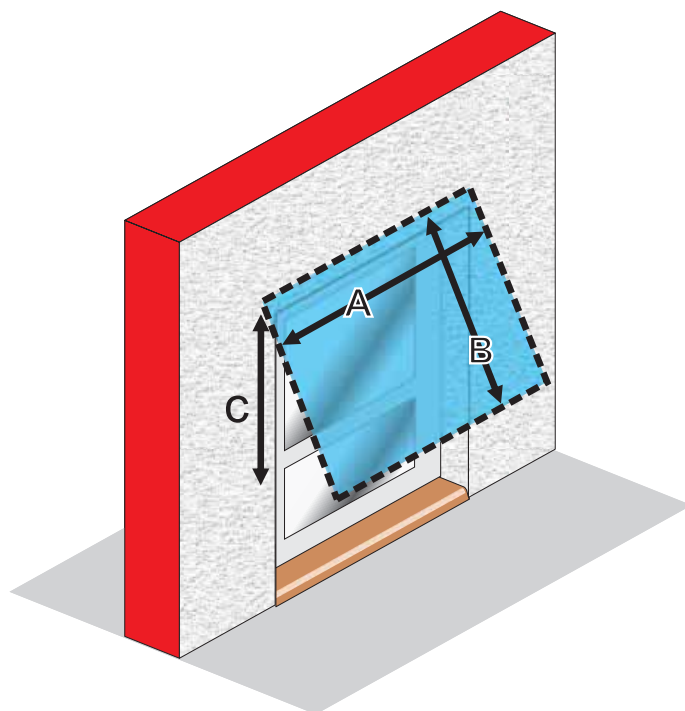

LEGENDA K ZAMERANIU

A = ŠÍRKA MARKÍZY

B = VÝKLOPENIE MARKÍZY

C = SVETLÁ VÝŠKA BALKÓNU